

*Sanjosat.es*



**Argos**  
Pro Touch

ARGOS PRO TCH

El dispensador de vapeadores Argos Pro Touch de Jofemar es compacto, robusto y elegante. Permite "almacenar" gran cantidad de vapeadores, hasta 561, debido a su optimización interior. Además, puede tener canales partidos para conseguir una mayor variedad de productos a la venta en el mismo punto de venta. Su pantalla de 21,5" convierten la experiencia de compra en única e intuitiva.

### CARACTERÍSTICAS

- Hasta un máximo de 23 canales diferentes.
- Capacidad máxima de 561 cajetillas con vapeador y 533 en el caso de incluir aceptador de billetes.
- Canales de uña variable para los distintos tamaños de producto.
- Diferentes medios de pago:
  - Monedero Jofemar JF8 o compatible, con opción de tubo exterior único;
  - Billetero Jofemar BT11 o compatible;
  - Tarjetero bancario.
- Llave única para la recarga de producto.
- Dimensiones y pesos: 1650 x 630 x 530 mm / 146,5kg.
- Alimentación eléctrica: 230 V, 50 Hz.
- Potencia asignada: 30 wats.

### CONSTRUCCIÓN

- Cerradura de seguridad anti vandálica.
- Estructura metálica exterior protegida contra la corrosión y el óxido.
- Mueble en color negro y frontal blanco.
- Frontal iluminado perimetralmente, así como la zona de recogida de producto y devolución de cambio.

### PROGRAMACIÓN

- Sistema de programación y visualización de datos contables integrada y accesible desde el interior de la máquina.
- Posibilidad de instalar sistema de comunicaciones J-LINK y sistema de telemetría J-SUITE.
- Compatible con los últimos sistemas de telemetría para la gestión integral de la máquina de forma remota.
- Puerto DEX con salida de datos contables.

### OPCIONES

- Programación de precios y modo de funcionamiento de forma remota por medio de Jofemar Vending track o sistema compatible.
- Kit de entrega de llave a través de código variable sin abrir la máquina.

	ARGOS PRO TOUCH
Selecciones	20
Canales	hasta 23 máx.
Dimensiones (mm)	1650 x 630 x 530
Peso	146,5 kg
Alimentación	230 V, 50 Hz.
Potencia asignada	30 wats



CIERRE ANTIVANDÁLICO DE PLETINA




OPTIMIZACIÓN CAPACIDAD Y VOLUMEN




LUCES LED DE BAJO CONSUMO



MÚLTIPLES SISTEMAS DE PAGO

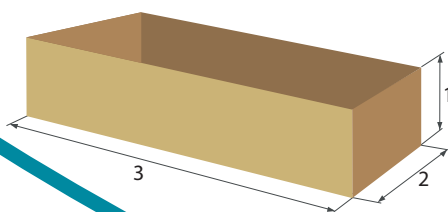

	1	2	3	4	5
<b>Ancho (1)</b>	26	34	28,5	40	43
<b>Alto (2)</b>	25	23,5	24,5	20	20
<b>Fondo (3)</b>	131	131	120	120	110
<b>Posición</b>	A	A	B	B	D

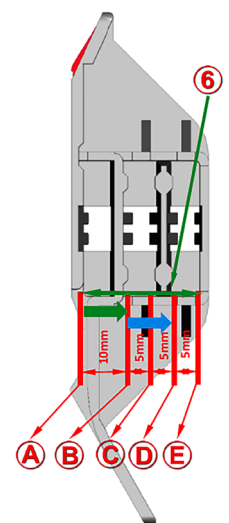

UÑA VARIABLE

El diferencial máximo (6) puede ser de hasta 25 mm.